


3

LIVELLO 3 DOMOTICO

Gli impianti di Livello 3 sono pensati per chi considera la tecnologia una componente importante per ottimizzare la vita domestica. L' impianto elettrico si trasforma in un vero e proprio sistema domotico con l'inserimento di almeno 4 funzioni domotiche, ad esempio: anti-intrusione, controllo carichi, gestione comando luci, temperatura, scenari, controllo remoto, sistema diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema anti-allagamento, rivelazione gas.

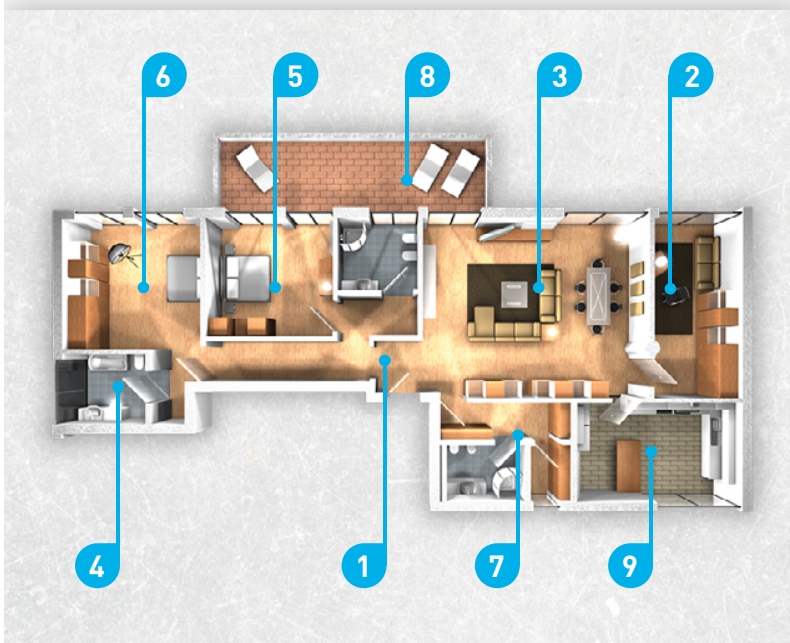

1 INGRESSO / CORRIDOIO / RIPOSTIGLIO

| Dispositivi | Ingresso | Corridoio | Ripostiglio |
|----------------|----------|-----------|-------------|
| Punti prese | 1 | 1 [2]* | / |
| Punti luce | 1 | 1 [2]* | 1 |
| Prese radio/TV | / | / | / |

* Il numero tra parentesi si applica nel caso di lunghezza del corridoio superiore a 5 m.

2 CUCINA / ANGOLO COTTURA

| Dispositivi | Cucina | Angolo Cottura |
|----------------|--------|----------------|
| Punti prese | 7 [3]* | 3 [2]* |
| Punti luce | 2 | 1 |
| Prese radio/TV | 1 | / |

* Il numero tra parentesi indica la parte totale di prese da installare in corrispondenza del piano di lavoro

3 SOGGIORNO

5 CAMERA DA LETTO

6 STUDIO

| Metratura | 8/12 | 12/20 | 20+ |
|----------------|------|-------|-----|
| Punti prese | 5 | 8 | 10 |
| Punti luce | 3 | 2 | 4 |
| Prese radio/TV | 1 | 1 | 1 |

Nella camera da letto si può prevedere un punto presa in meno rispetto a quello indicato.
Metratura: superficie calpestabile escludendo quella esterna (terrazza, portici, etc.)

4 BAGNO / SERVIZI

| Dispositivi | Bagno o doccia | Servizi (WC) |
|----------------|----------------|--------------|
| Punti prese | 2 | 1 |
| Punti luce | 2 | / |
| Prese radio/TV | / | / |

In un locale da bagno, se non è previsto l'attacco idraulico per la lavatrice è sufficiente un punto presa.

8 AREE ESTERNE (BALCONE / GIARDINO)

| Dispositivi | Balcone | Giardino |
|----------------|---------|----------|
| Punti prese | 1 | 1 |
| Punti luce | 1 | 1 |
| Prese radio/TV | / | / |

Si applica per superfici uguali o superiori a 10 m²

7 LAVANDERIA

| Dispositivi | Lavanderia |
|----------------|------------|
| Punti prese | 4 |
| Punti luce | 1 |
| Prese radio/TV | / |

9 BOX / CANTINA / SOFFITTA

| Dispositivi | Box | Cantina | Soffitta |
|----------------|-----|---------|----------|
| Punti prese | 1 | 1 | 1 |
| Punti luce | 1 | 1 | 1 |
| Prese radio/TV | / | / | / |

Non si applica alle cantine, soffitte e box alimentati da servizi condominiali

DOTAZIONE PER UNITÀ ABITATIVA

| Per appartamento | Area | Numero |
|---|--|--------|
| Punti telefono e/o dati | A < 50 m ² | 1 |
| | 50 m ² ≤ A < 100 m ² | 3 |
| | A ≥ 100 m ² | 4 |
| Numero di circuiti * | A ≤ 50 m ² | 3 |
| | 50 m ² < A ≤ 75 m ² | 4 |
| | 75 m ² < A ≤ 125 m ² | 5 |
| | A > 125 m ² | 7 |
| Protezione contro le sovratensioni (SPD) secondo le Norme CEI 81-10 e CEI 64-8, Sezione 534 | SDP nell'impianto ai fini della protezione contro le sovraestensioni impulsive, oltre a quanto stabilito per i livelli 1 e 2 | |
| Dispositivi per l'illuminazione di sicurezza | A ≤ 100 m ² | 2 |
| | A > 100 m ² | 3 |
| Ausiliari | Campanello, videocitofono, antintrusione, gestione carichi, domotica | |

* Sono esclusi dal conteggio eventuali circuiti destinati all'alimentazione di apparecchi (ad esempio scaldacqua, caldaie, condizionatori, estrattori) e anche circuiti di box, cantine e soffitte.